


OMRON

㉿ 韓国S-mark認証対応
セーフティコンポーネント

韓流セーフティ、続々

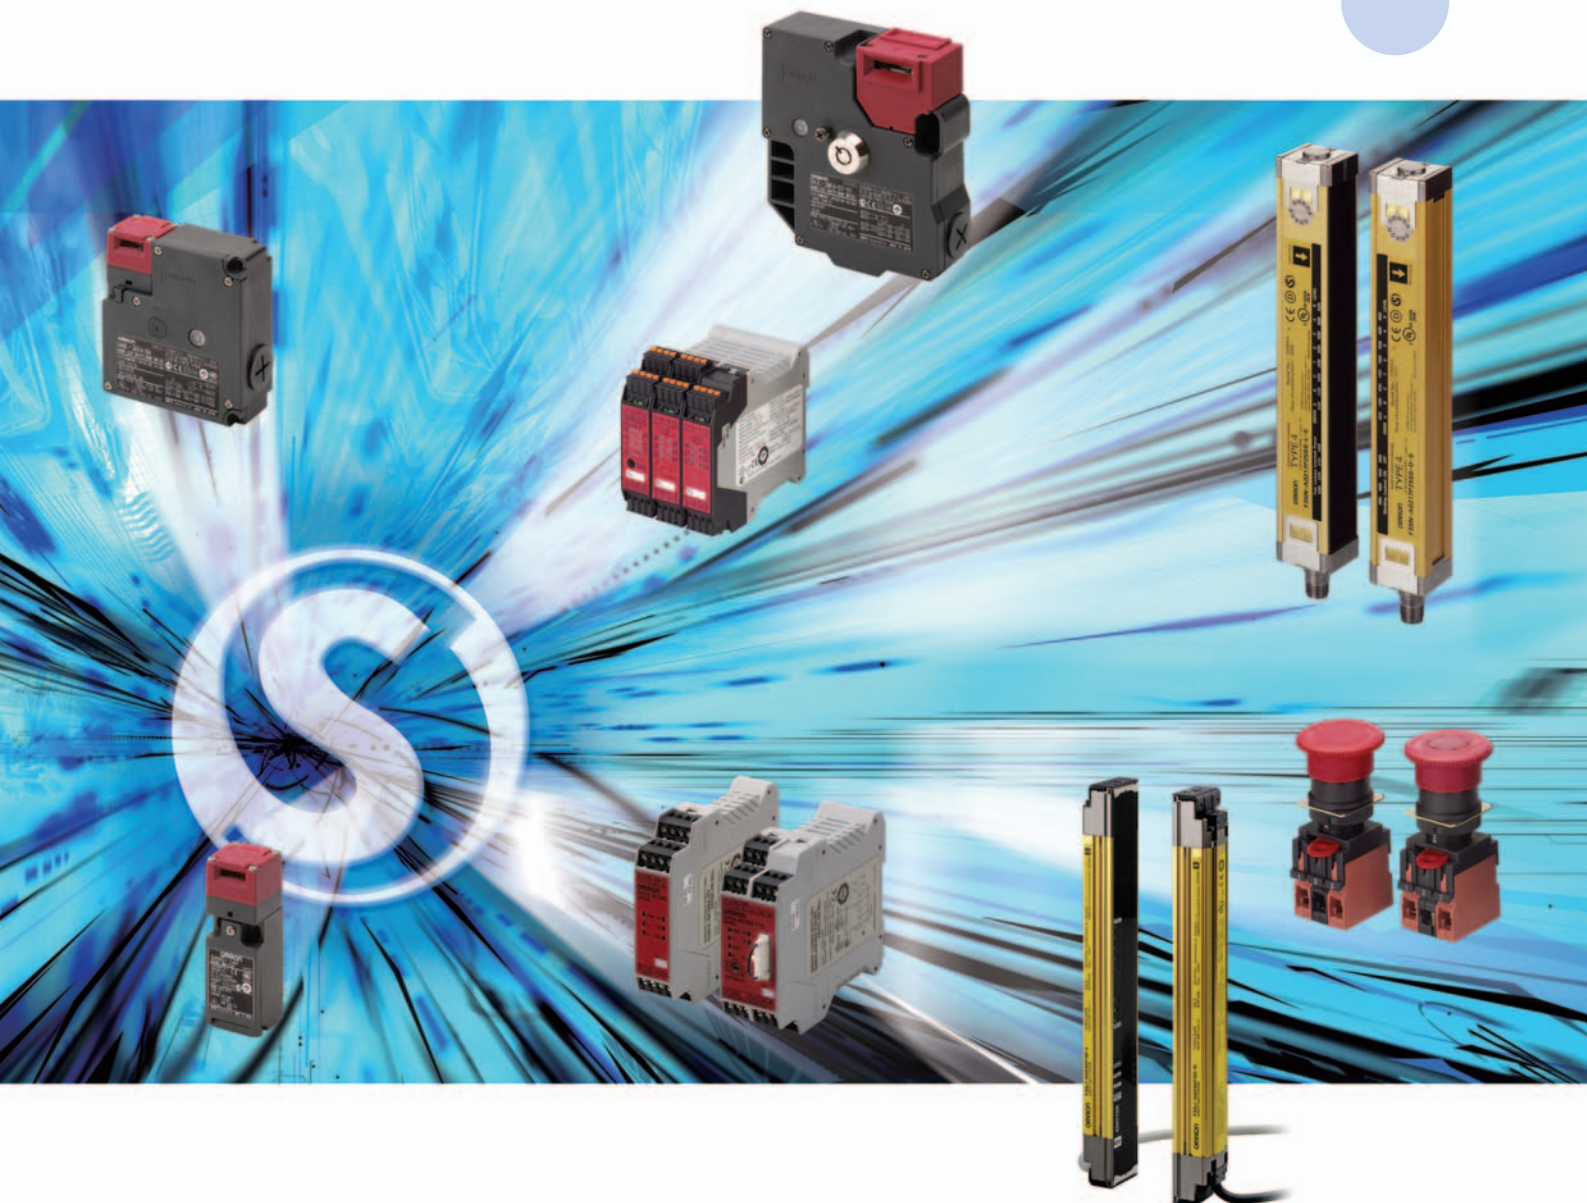

韓国向け設備の安全対策に
オムロンの韓国S-mark認証対応
セーフティコンポが續々ラインアップ。

realizing
つくることの、すべてに。





韓国 S-mark 認証対応 セーフティコンポーネント

韓国 S-mark 認証は、1997 年 11 月より韓国産業安全衛生公団 (KOSHA) が、労働災害を削減する目的で制定した任意認証制度です。この S-mark 認証は、産業安全保険法第 34 条 2 の規定に基づき製品の安全性と信頼性および製造者の品質管理能力について韓国産業安全衛生公団 (KOSHA) が審査を行い基準に満たしていると判断されたものに対し発行される認証マークです。

ここに記載したオムロンのセーフティコンポーネントは、韓国産業安全衛生公団 (KOSHA) から認証を受けています。

S-mark 対応セーフティコントローラ 形 F3SX

即断タイプ 形 F3SX-NR-S/形 F3SX-N-□□□R-S (外部表示灯出力タイプ)

入力タイプ				形式	寸法 W *	質量 (本体のみ)	標準価格 (¥)
非常停止	セーフティ ライトカーテン 形 F3SN/F3SJ	両手押し ボタンスイッチ	ドアスイッチ				
1 セット	—	—	—	形 F3SX-NR-S	45.0mm	約 0.3kg	オープン価格 (お取引先商社 にお問い合わせ ください。)
1 セット	—	—	2 セット	形 F3SX-N-D1R-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	—	—	4 セット	形 F3SX-N-D1D1R-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	—	—	6 セット	形 F3SX-N-D1D1D1R-S	135.0mm	約 0.7kg	
1 セット	2 セット	—	—	形 F3SX-N-L2R-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	4 セット	—	—	形 F3SX-N-L2L2R-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	2 セット	—	2 セット	形 F3SX-N-L2D1R-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	4 セット	—	2 セット	形 F3SX-N-L2L2D1R-S	135.0mm	約 0.7kg	
1 セット	2 セット	—	4 セット	形 F3SX-N-L2D1D1R-S	135.0mm	約 0.7kg	
1 セット	1 セット	1 セット	—	形 F3SX-N-L1R-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	1 セット	1 セット	2 セット	形 F3SX-N-L1D1R-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	1 セット	1 セット	4 セット	形 F3SX-N-L1D1D1R-S	135.0mm	約 0.7kg	

即断タイプ 形 F3SX-E-S/形 F3SX-E-□□□□-S (DC 半導体安全出力タイプ)

入力タイプ				形式	寸法 W *	質量 (本体のみ)	標準価格 (¥)
非常停止	セーフティ ライトカーテン 形 F3SN/F3SJ	両手押し ボタンスイッチ	ドアスイッチ				
1 セット	—	—	—	形 F3SX-E-S	22.5mm	約 0.3kg	オープン価格 (お取引先商社 にお問い合わせ ください。)
1 セット	—	—	2 セット	形 F3SX-ED1-S	45.0mm	約 0.3kg	
1 セット	—	—	4 セット	形 F3SX-E-D1D1-S	67.5mm	約 0.4kg	
1 セット	—	—	6 セット	形 F3SX-E-D1D1D1-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	—	—	8 セット	形 F3SX-E-D1D1D1D1-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	2 セット	—	—	形 F3SX-EL2-S	45.0mm	約 0.3kg	
1 セット	2 セット	—	2 セット	形 F3SX-E-L2D1-S	67.5mm	約 0.4kg	
1 セット	2 セット	—	4 セット	形 F3SX-E-L2D1D1-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	2 セット	—	6 セット	形 F3SX-E-L2D1D1D1-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	4 セット	—	—	形 F3SX-E-L2L2-S	67.5mm	約 0.4kg	
1 セット	4 セット	—	2 セット	形 F3SX-E-L2L2D1-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	4 セット	—	4 セット	形 F3SX-E-L2L2D1D1-S	112.5mm	約 0.6kg	
1 セット	1 セット	1 セット	—	形 F3SX-EL1-S	45.0mm	約 0.3kg	
1 セット	1 セット	1 セット	2 セット	形 F3SX-E-L1D1-S	67.5mm	約 0.4kg	
1 セット	1 セット	1 セット	4 セット	形 F3SX-E-L1D1D1-S	90.0mm	約 0.5kg	
1 セット	1 セット	1 セット	6 セット	形 F3SX-E-L1D1D1D1-S	112.5mm	約 0.6kg	

* 寸法 W については、形 F3SX 単品カタログ (SCHG-004) をご参照ください。

注1. セーフティコントローラの基本スペックについては、形 F3SX 単品カタログ (SCHG-004) をご参照ください。

注2. S-mark 対応セーフティコントローラ本体と DC 電源を接続するコードは 10m 以下としてください。

注3. S-mark 対応セーフティコントローラの取扱説明書は、日本語、英語、韓国語で記載されたものが CD で付属されています。



S-mark対応フレキシブル・セーフティユニット 形G9SX

●高機能ユニット

安全出力*3		補助出力 *4	論理接続		入力ch数	オフデレー 最大設定時間*1	定格電圧	端子台タイプ	形式	標準価格 (¥)
瞬時	オフデレー*2		入力	出力						
3 (半導体)	2 (半導体)	2 (半導体)	1 (半導体)	1 (半導体)	1ch、 2ch共用	15秒	DC24V	ネジ式端子台	形G9SX-AD322-T15-RT	47,000
						150秒		スプリング式端子台	形G9SX-AD322-T15-RC	
						15秒		ネジ式端子台	形G9SX-AD322-T150-RT	
						150秒		スプリング式端子台	形G9SX-AD322-T150-RC	
2 (半導体)			2 (半導体)	2 (半導体)				ネジ式端子台	形G9SX-ADA222-T15-RT	49,000
								スプリング式端子台	形G9SX-ADA222-T15-RC	
								ネジ式端子台	形G9SX-ADA222-T150-RT	
								スプリング式端子台	形G9SX-ADA222-T150-RC	

*1. オフデレー時間は、16段階で可変です。次の時間が設定できます。

T15 : 0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/1/1.5/2/3/4/5/7/10/15秒

T150 : 0/10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/130/140/150秒

*2. オフデレー出力は、デレー時間を0秒に設定することにより瞬時出力としてのご使用が可能です。

*3. PチャンネルMOS FET トランジスタ 出力

*4. PNP トランジスタ 出力

●単機能ユニット

安全出力*1		補助出力 *2	入力ch数	定格電圧	端子台タイプ	形式	標準価格 (¥)
瞬時	オフデレー						
2 (半導体)	---	2 (半導体)	1ch、 2ch共用	DC24V	ネジ式端子台	形G9SX-BC202-RT	27,000
					スプリング式端子台	形G9SX-BC202-RC	

*1. PチャンネルMOS FET トランジスタ出力

*2. PNP トランジスタ 出力

●増設ユニット

安全出力		補助出力 *1	オフデレー時間	定格電圧	端子台タイプ	形式	標準価格 (¥)	
瞬時	オフデレー							
4a (接点)	---	1 (半導体)	---	DC24V	ネジ式端子台	形G9SX-EX401-RT	18,000	
					スプリング式端子台	形G9SX-EX401-RC		
	4a (接点)		*2		ネジ式端子台	形G9SX-EX041-T-RT		
---					スプリング式端子台	形G9SX-EX041-T-RC		

*1. PNP トランジスタ 出力

*2. オフデレー時間は、接続している高機能ユニット 形G9SX-AD-□/形G9SX-ADA-□において
設定されているオフデレー時間と同期します。

注1. フレキシブル・セーフティユニットの基本スペックについては、形G9SX単品カタログ(カタログ番号:SGFM-025)をご参照ください。

注2. S-mark対応フレキシブル・セーフティユニットは、セーフティライトカーテンやセーフティコントローラのように、
S-mark対応品のみ形式が変わる事はありません。

S-mark対応セーフティライトカーテン(Type4) 形F3SJ Ver.2

形F3SJ-A14シリーズ(9mmピッチ)*1

形式 PNP出力	光軸数	検出幅 (mm)*2	標準価格(¥)
形F3SJ-A0245P14-S	26	245	145,000
形F3SJ-A0263P14-S	28	263	150,000
形F3SJ-A0281P14-S	30	281	155,000
形F3SJ-A0299P14-S	32	299	161,000
形F3SJ-A0317P14-S	34	317	166,000
形F3SJ-A0335P14-S	36	335	172,000
形F3SJ-A0353P14-S	38	353	177,000
形F3SJ-A0371P14-S	40	371	182,000
形F3SJ-A0389P14-S	42	389	188,000
形F3SJ-A0407P14-S	44	407	193,000
形F3SJ-A0425P14-S	46	425	199,000
形F3SJ-A0443P14-S	48	443	204,000
形F3SJ-A0461P14-S	50	461	209,000
形F3SJ-A0479P14-S	52	479	215,000
形F3SJ-A0497P14-S	54	497	220,000
形F3SJ-A0515P14-S	56	515	226,000
形F3SJ-A0533P14-S	58	533	231,000
形F3SJ-A0551P14-S	60	551	236,000
形F3SJ-A0569P14-S	62	569	242,000
形F3SJ-A0587P14-S	64	587	247,000
形F3SJ-A0605P14-S	66	605	253,000
形F3SJ-A0623P14-S	68	623	258,000
形F3SJ-A0659P14-S	72	659	269,000
形F3SJ-A0695P14-S	76	695	280,000
形F3SJ-A0731P14-S	80	731	290,000
形F3SJ-A0767P14-S	84	767	301,000
形F3SJ-A0803P14-S	88	803	312,000
形F3SJ-A0839P14-S	92	839	323,000
形F3SJ-A0875P14-S	96	875	334,000
形F3SJ-A0911P14-S	100	911	344,000
形F3SJ-A0983P14-S	108	983	366,000
形F3SJ-A1055P14-S	116	1055	388,000
形F3SJ-A1127P14-S	124	1127	409,000
形F3SJ-A1199P14-S	132	1199	431,000
形F3SJ-A1271P14-S	140	1271	452,000
形F3SJ-A1343P14-S	148	1343	474,000
形F3SJ-A1415P14-S	156	1415	496,000
形F3SJ-A1487P14-S	164	1487	517,000
形F3SJ-A1559P14-S	172	1559	539,000
形F3SJ-A1631P14-S	180	1631	560,000

*1. 最小検出物体:不透明体 直径14mm

*2. 検出幅(mm)=センサ全長

形F3SJ-A20シリーズ(15mmピッチ)*3

形式 PNP出力	光軸数	検出幅 (mm)*4	標準価格(¥)
形F3SJ-A0245P20-S	16	245	85,000
形F3SJ-A0275P20-S	18	275	91,000
形F3SJ-A0305P20-S	20	305	97,000
形F3SJ-A0335P20-S	22	335	103,000
形F3SJ-A0365P20-S	24	365	109,000
形F3SJ-A0395P20-S	26	395	115,000
形F3SJ-A0425P20-S	28	425	121,000
形F3SJ-A0455P20-S	30	455	127,000
形F3SJ-A0485P20-S	32	485	133,000
形F3SJ-A0515P20-S	34	515	139,000
形F3SJ-A0545P20-S	36	545	145,000
形F3SJ-A0575P20-S	38	575	151,000
形F3SJ-A0605P20-S	40	605	157,000
形F3SJ-A0635P20-S	42	635	163,000
形F3SJ-A0665P20-S	44	665	169,000
形F3SJ-A0695P20-S	46	695	175,000
形F3SJ-A0725P20-S	48	725	181,000
形F3SJ-A0755P20-S	50	755	187,000
形F3SJ-A0785P20-S	52	785	193,000
形F3SJ-A0815P20-S	54	815	199,000
形F3SJ-A0845P20-S	56	845	205,000
形F3SJ-A0875P20-S	58	875	211,000
形F3SJ-A0905P20-S	60	905	217,000
形F3SJ-A0935P20-S	62	935	223,000
形F3SJ-A0965P20-S	64	965	229,000
形F3SJ-A0995P20-S	66	995	235,000
形F3SJ-A1025P20-S	68	1025	241,000
形F3SJ-A1055P20-S	70	1055	247,000
形F3SJ-A1085P20-S	72	1085	253,000
形F3SJ-A1115P20-S	74	1115	259,000
形F3SJ-A1145P20-S	76	1145	265,000
形F3SJ-A1175P20-S	78	1175	271,000
形F3SJ-A1205P20-S	80	1205	277,000
形F3SJ-A1235P20-S	82	1235	283,000
形F3SJ-A1265P20-S	84	1265	289,000
形F3SJ-A1325P20-S	88	1325	301,000
形F3SJ-A1385P20-S	92	1385	313,000
形F3SJ-A1445P20-S	96	1445	325,000
形F3SJ-A1505P20-S	100	1505	337,000
形F3SJ-A1655P20-S	110	1655	367,000
形F3SJ-A1805P20-S	120	1805	397,000
形F3SJ-A1955P20-S	130	1955	427,000
形F3SJ-A2105P20-S	140	2105	457,000
形F3SJ-A2255P20-S	150	2255	487,000
形F3SJ-A2405P20-S	160	2405	517,000
形F3SJ-A2495P20-S	166	2495	535,000

*3. 最小検出物体:不透明体 直径20mm

*4. 検出幅(mm)=センサ全長

注1. セーフティライトカーテンの基本スペックについては、形F3SJ Ver.2単品カタログ(カタログ番号:SCHG-015)をご参照ください。


注2. S-mark対応セーフティライトカーテンの取扱説明書は、日本語・英語・韓国語で記載されたものがCDで付属されます。

形F3SJ-A30シリーズ(25mmピッチ)*5

形式 PNP出力	光軸数	検出幅 (mm)*6	標準価格(¥)
形F3SJ-A0245P30-S	10	245	52,000
形F3SJ-A0270P30-S	11	270	56,500
形F3SJ-A0295P30-S	12	295	61,000
形F3SJ-A0320P30-S	13	320	65,500
形F3SJ-A0345P30-S	14	345	70,000
形F3SJ-A0370P30-S	15	370	74,500
形F3SJ-A0395P30-S	16	395	79,000
形F3SJ-A0420P30-S	17	420	83,500
形F3SJ-A0445P30-S	18	445	88,000
形F3SJ-A0470P30-S	19	470	92,500
形F3SJ-A0495P30-S	20	495	97,000
形F3SJ-A0520P30-S	21	520	101,500
形F3SJ-A0545P30-S	22	545	106,000
形F3SJ-A0570P30-S	23	570	110,500
形F3SJ-A0595P30-S	24	595	115,000
形F3SJ-A0620P30-S	25	620	119,500
形F3SJ-A0645P30-S	26	645	124,000
形F3SJ-A0670P30-S	27	670	128,500
形F3SJ-A0695P30-S	28	695	133,000
形F3SJ-A0720P30-S	29	720	137,500
形F3SJ-A0745P30-S	30	745	142,000
形F3SJ-A0770P30-S	31	770	146,500
形F3SJ-A0795P30-S	32	795	151,000
形F3SJ-A0820P30-S	33	820	155,500
形F3SJ-A0845P30-S	34	845	160,000
形F3SJ-A0870P30-S	35	870	164,500
形F3SJ-A0895P30-S	36	895	169,000
形F3SJ-A0920P30-S	37	920	173,500
形F3SJ-A0945P30-S	38	945	178,000
形F3SJ-A0970P30-S	39	970	182,500
形F3SJ-A0995P30-S	40	995	187,000
形F3SJ-A1020P30-S	41	1020	191,500
形F3SJ-A1045P30-S	42	1045	196,000
形F3SJ-A1070P30-S	43	1070	200,500
形F3SJ-A1095P30-S	44	1095	205,000
形F3SJ-A1120P30-S	45	1120	209,500
形F3SJ-A1145P30-S	46	1145	214,000
形F3SJ-A1170P30-S	47	1170	218,500
形F3SJ-A1195P30-S	48	1195	223,000
形F3SJ-A1220P30-S	49	1220	227,500
形F3SJ-A1245P30-S	50	1245	232,000
形F3SJ-A1270P30-S	51	1270	236,500
形F3SJ-A1295P30-S	52	1295	241,000
形F3SJ-A1395P30-S	56	1395	259,000
形F3SJ-A1495P30-S	60	1495	277,000
形F3SJ-A1620P30-S	65	1620	299,500
形F3SJ-A1745P30-S	70	1745	322,000
形F3SJ-A1870P30-S	75	1870	344,500
形F3SJ-A1995P30-S	80	1995	367,000
形F3SJ-A2120P30-S	85	2120	389,500
形F3SJ-A2245P30-S	90	2245	412,000
形F3SJ-A2370P30-S	95	2370	434,500
形F3SJ-A2495P30-S	100	2495	457,000

*5. 最小検出物体:不透明体 直径30mm

*6. 検出幅(mm)=センサ全長

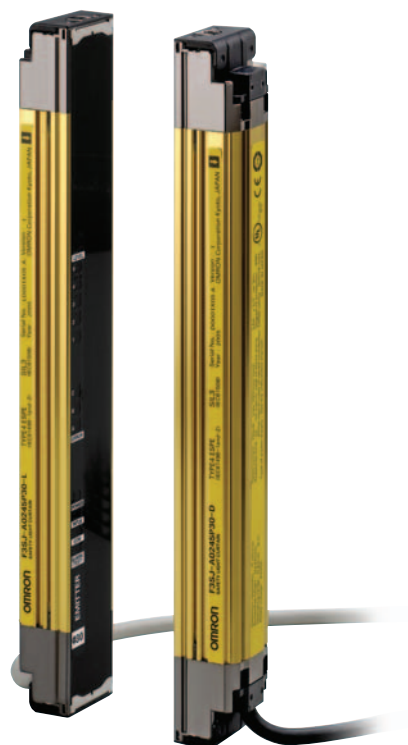

S-mark対応セーフティライトカーテン (Type 4) 形F3SN-A□SS-S

接続用コードは本体に付属しておりません。別売りのコネクタコードを必ずご購入ください。

接続			最小 検出 物体	光軸 ピッチ	形状	検出 距離	検出幅 (mm)	光軸数	形式	標準価格(¥)
センサ下端部	センサ上端部	用途								
M12直出し コネクタ	コネクタ 無し	・単体使用	φ25	15mm		0.2~ 3.5m	217	13	形F3SN-A0217P25SS-S	オープン価格 (お取引商社 にお問い合わせ ください。)
							262	16	形F3SN-A0262P25SS-S	
							352	22	形F3SN-A0352P25SS-S	
							427	27	形F3SN-A0427P25SS-S	
							502	32	形F3SN-A0502P25SS-S	
							592	38	形F3SN-A0592P25SS-S	
							667	43	形F3SN-A0667P25SS-S	
							742	48	形F3SN-A0742P25SS-S	
							832	54	形F3SN-A0832P25SS-S	
							907	59	形F3SN-A0907P25SS-S	
							982	64	形F3SN-A0982P25SS-S	
							1072	70	形F3SN-A1072P25SS-S	
							1147	75	形F3SN-A1147P25SS-S	
							1222	80	形F3SN-A1222P25SS-S	
							1312	86	形F3SN-A1312P25SS-S	
							1462	96	形F3SN-A1462P25SS-S	
							1627	107	形F3SN-A1627P25SS-S	
							1792	118	形F3SN-A1792P25SS-S	

注1. セーフティライトカーテンの基本スペックについては形F3SN-A□SS単品カタログ(SCHG-007)をご参照ください。

注2. 接続用コードは本体に付属しておりませんので、別売のコネクタコードを必ずご購入ください。

ただし、セーフティライトカーテン本体とDC電源を接続するコードは10m以下としてください。

注3. S-mark対応セーフティライトカーテンをご購入いただくと本体にフェライトコア(2ヶ)が同梱されています。

別売のコネクタコードとライトカーテンを接続する際に、このフェライトコアを投光器、受光器それぞれのコードに取り付けてご使用ください。

注4. S-mark対応セーフティライトカーテンの取扱説明書は、日本語、英語、韓国語で記載されたものがCDで付属されています。

S-mark対応非常停止用押ボタンスイッチ 形A22E

■セット組み合わせ発注形式(◎印の機種は標準在庫機種です。)

●照光タイプ

			動作機能	プッシュロックターンリセット形		操作部の色
形状	出力数	照光	使用電圧	セット形式	標準価格(¥)	
 非常停止用 きのこ形φ40 (形A22E) 減圧ユニットなし	1b	LED	DC6V	◎形A22EL-M-6D-01	2,330	赤
			AC6V	◎形A22EL-M-6A-01		
			AC/DC12V	◎形A22EL-M-12A-01		
			AC/DC24V	◎形A22EL-M-24A-01		
	1a1b	LED	DC6V	◎形A22EL-M-6D-11	2,580	
			AC6V	◎形A22EL-M-6A-11		
			AC/DC12V	◎形A22EL-M-12A-11		
			AC/DC24V	◎形A22EL-M-24A-11		
	2b	LED	DC6V	◎形A22EL-M-6D-02		
			AC6V	◎形A22EL-M-6A-02		
			AC/DC12V	◎形A22EL-M-12A-02		
			AC/DC24V	◎形A22EL-M-24A-02		

■セット組み合わせ発注形式(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引商社にお問い合わせください。)

●非照光タイプ

形状		動作機能 出力数	セット形式	標準価格(¥)	操作部の色
小形プッシュロック・ターンリセット φ30 (形A22E-S)		1b	◎形A22E-S-01	1,440	赤
		1a1b	◎形A22E-S-11	1,690	
		2b	◎形A22E-S-02		
中形プッシュロック・ターンリセット φ40 (形A22E-M)		1b	◎形A22E-M-01	1,450	
		1a1b	◎形A22E-M-11	1,700	
		2b	◎形A22E-M-02		
大形プッシュロック・ターンリセット φ60 (形A22E-L)		1b	◎形A22E-L-01	2,050	
		1a1b	◎形A22E-L-11	2,300	
		2b	◎形A22E-L-02		

■コントロールボックス組み込みセット形式(納期についてはお取引商社にお問い合わせください。)

形状	接点構成	形式	標準価格(¥)
	1b	形A22E-M-01B	3,980
	1a1b	形A22E-M-11B	4,490
	2b	形A22E-M-02B	

注1. 非常停止用押ボタンスイッチの基本スペックについては、セーフティコンポーネント総合カタログをご参照ください。

注2. S-mark対応非常停止用押ボタンスイッチの本体には、「S-mark」の表示はありません。(化粧箱に表示されています。)

また、セーフティライトカーテンやセーフティコントローラのように、S-mark対応品のみ型式が変わる事はありません。

S-mark対応小形セーフティ・ドアスイッチ 形D4NS

種類	接点構成	コネクタ口/コネクタ	形式	標準価格(¥)
1コソジツ形	スロ-・アクション	1NC/1NO	Pg13.5 形D4NS-1AF	2,500
			G1/2 形D4NS-2AF	
		2NC	Pg13.5 形D4NS-1BF	
			G1/2 形D4NS-2BF	
		2NC/1NO	Pg13.5 形D4NS-1CF	2,700
			G1/2 形D4NS-2CF	
		3NC	Pg13.5 形D4NS-1DF	
			G1/2 形D4NS-2DF	

S-mark対応小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ 形D4NL

ヘッドの材質	リリース キーの位置	リリース キータイプ	ソレノイド電圧/ 表示灯タイプ	ロック/リリース方法	接点構成 (ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ) (スロ-・アクション) NCのみ直接開路動作認定	コネクタ口	形式	標準価格(¥)
プラスチック	底面	特殊形 リリース キー	ソレノイドDC24V/ LED(橙) AC/DC10~115V	メカニカルロック/ ソレノイドリリース	2NC/1NO+1NC/1NO	G1/2	形D4NL-2EFA-B4	13,500
					2NC/1NO+2NC		形D4NL-2FFA-B4	
					3NC+1NC/1NO		形D4NL-2GFA-B4	
					3NC+2NC		形D4NL-2HFA-B4	

S-mark対応電磁ロック・セーフティドアスイッチ 形D4JL

リリース キータイプ	表示灯タイプ	ロック/ リリース方法	接点構成 (ドア開閉検知スイッチ+ ロックモニタスイッチ)	コネクタ口	形式	標準価格 (¥)
トラツドキー	橙	メカニカルロック/ ソレノイドリリース	2NC/1NO+2NC/1NO	G1/2	形D4JL-2NFA-D7-01	21,000
			2NC/1NO+3NC		形D4JL-2PFA-D7-01	
			3NC+2NC/1NO		形D4JL-2QFA-D7-01	
			3NC+3NC		形D4JL-2RFA-D7-01	

注1. セーフティ・ドアスイッチの基本スペックについては、セーフティコンポーネント総合カタログ(カタログ番号:SA00-206)をご参照ください。

注2. S-mark対応セーフティ・ドアスイッチは、セーフティライトカーテンやセーフティコントローラのように、
S-mark対応品のみ形式が変わる事はありません。



セーフティコンポーネントのカタログを用意しています。



セーフティコンポ **NEW**
総合カタログ
カタログ番号:SA00-207



形F3SJ Ver.2
セーフティライトカーテン (Type4)
カタログ番号:SCHG-015



形F3SX
セーフティコントローラ
カタログ番号:SCHG-004



形G9SX
フレキシブル・セーフティユニット
カタログ番号:SGFM-025



形D4JL
電磁ロック・セーフティスイッチ
カタログ番号:SGFM-027

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 営業統轄事業部
東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー14F (〒141-0032)

- 営業にご用の方、技術お問い合わせの方、フリーコールにお電話ください。音声ガイダンスが流れますので、案内に従って操作ください。

フリーコール **0120-919-066** クイック オムロン

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。
電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

【技術のお問い合わせ時間】

■営業時間:9:00~12:00/13:00~19:00
(土・日・祝祭日は9:00~12:00/13:00~17:00)

■営業日:年末年始を除く
上記フリーコール以外に、055-982-5002 (通話料がかかります)
におかけいただくことにより、直接センシング機器の技術窓口につながります。

【営業のお問い合わせ時間】

■営業時間:9:00~12:00/13:00~17:30 (土・日・祝祭日は休業)
■営業日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

- FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。
お客様相談室 FAX 055-982-5051

- その他のお問い合わせ先
納期・価格・修理・サンプル・承認図は貴社のお取引先、
または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

インターネット情報サービス

オムロン制御機器の最新情報をご覧いただけます。
Industrial Webホームページ <http://www.fa.omron.co.jp/>

標準在庫機種の緊急ご購入の際にご利用ください。

オムロンツーフォーサービス株式会社

受注センター TEL:03-5825-2324 <http://www.omron24.co.jp/>



オムロン商品のご用命は